VA - VD

Valvole a battente idraulico

Le valvole a battente idraulico della serie VA e VD sono impiegate per la regolazione accurata del valore di vuoto nell'aspirazione di fluidi in interventi di drenaggio gastrico e toracico.

STRUTTURA

I dispositivi si compongono essenzialmente di una testata in alluminio anodizzato nella quale sono alloggiati un rubinetto a spillo per la regolazione dell'aspirazione, un tubo primario di contenimento per l'acqua utilizzata nella funzione di misura e taratura e la relativa asta graduata con scala fino a 40 cm (**VA/600** e **VD/600**) oppure fino a 70 cm (**VA/1000** e **VD/1000**) per la regolazione del battente idraulico necessario al trattamento.

Informazioni principali

La serie **VD** dispone inoltre di un tubo secondario entro il quale è possibile regolare finemente il valore di battente idraulico, e del conseguente valore di aspirazione, fino ad un valore massimo di 5 cm.

Prodotti **correlati**

Regolatori di vuoto
da p. 70

Aspiratori Venturi
da p. 79

Contenitori di raccolta
p. 96

	VA/600	VA/1000	VD/600	VD/1000
DIMENSIONI (AxLxP)	710x100x75 mm	1100x100x75 mm	710x126x80 mm	1100x126x80 mm
PESO	0,58 Kg	0,75 Kg	0,91 Kg	1,10 Kg
CAMPO DI REGOLAZIONE	0 ÷ -40 cm H_2O	0 ÷ -70 cm H_2O	0 ÷ -40 cm H_2O	0 ÷ -70 cm H_2O
DEPRESSIONE MAX. DI INGRESSO	-950 mbar			
CONNESSIONI DI ENTRATA	ISO G. 1/4" M.		portagomma Ø 8,5 mm	
CONNESSIONE DI USCITA	portagomma Ø 8,5 mm			

INFO COMPANY: Flow Meter Spa - Via del Lino, 6 - 24040 Levate - Bergamo - ITALIA
Tel +39 035 594047 | Fax +39 035 59482 | info@flowmeter.it | **www.flowmeter.it**
C.F. e P.Iva IT01737040160

1 Corpo superiore in alluminio anodizzato con manopola di regolazione del vuoto.

2 Dettaglio della scala graduata.

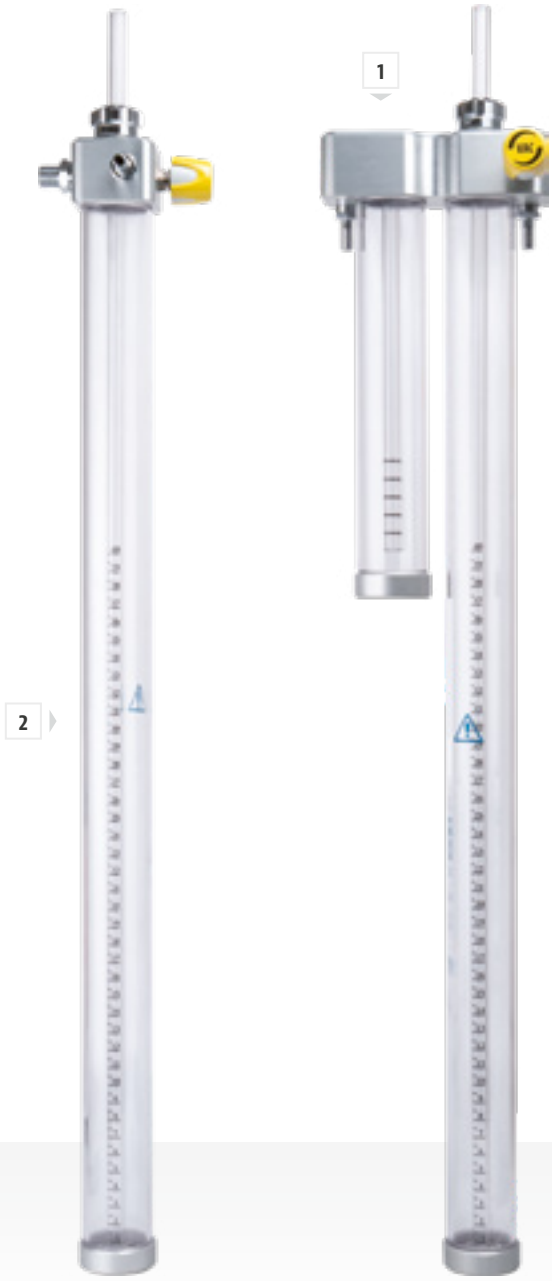

1



2

flow-meter™
ENGINEERING REVOLUTION IN MEDICAL TECHNOLOGY

INFO COMPANY: Flow Meter Spa - Via del Lino, 6 - 24040 Levate - Bergamo - ITALIA
Tel +39 035 594047 | Fax +39 035 59482 | info@flowmeter.it | **www.flowmeter.it**
C.F. e P.Iva IT01737040160